


19インチラック固定用金具 (同梱)

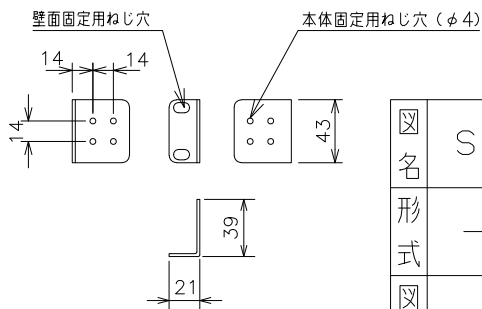

壁面固定用金具 (同梱)

(注記)

- 動作環境
温度 0℃～40℃ (※1)
湿度 20～80%RH (結露なきこと)
- 適合規制
(電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様
電源電圧 AC100V、50/60Hz (※2)
- ケース材料 SECC
- 色彩
本体：グリーン03
前面：ブラック03
銘板ラベル：ブラック04

※1 温度0～40℃ 湿度20～80% (結露なきこと)
ファンを高速に設定し、ご使用いただく場合は0～50℃対応
ファンを中速 (工場出荷時) に設定し、かつ装置全体の給電電力を110W以下で
ご使用いただく場合は0～50℃対応

(ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、
保証致しかねますのでご注意ください。

※2 製品に付属の電源コードはAC100V専用コードです。

| | | | | | |
|----|---------------|----|----------|--------------|-----|
| 図名 | Switch-M16PWR | | | 尺度 | 1:5 |
| 形式 | _____ | | | 2019年 6月 20日 | |
| | 検 | 設 | 製 | 図 | 図 |
| 図番 | Switch-M16PWR | 品番 | PN231699 | 辰田 | 酒村 |

パナソニックL Sネットワークス株式会社