




閉じた状態

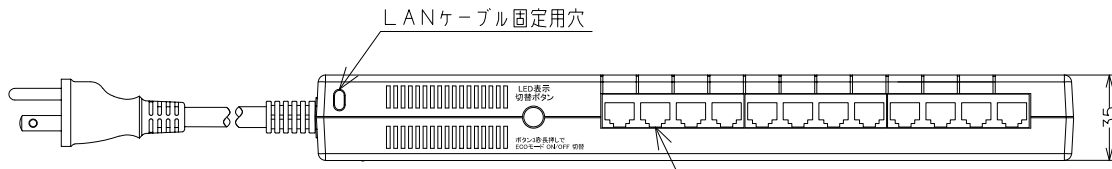


特殊ネジ

開いた状態




8極8芯モジュラジャック×12



(注記)

1. 動作環境
 温度 0℃～40℃
 湿度 20～90%RH (結露なきこと)
2. 適合規制
 (電磁放射) VCCI Class A
3. 電源仕様
 電源電圧 100V、50/60Hz
4. 特殊ネジ
 サイズT10のヘキサロビュラー
 ドライバーをご使用ください

ネジ形状 T10 ドライバー形状



5. LANケーブル固定用穴
 結束バンドを使用してLANケーブルを束ねることが可能

図名	Switch-S12iG		尺度	1:3
形式				2019年 6月 13日
	検	図	設	計
図番	Switch-S12iG	品番	PN24120G	

パナソニック L S ネットワークス株式会社