


8極8芯モジュラジャック×4  
8極8芯モジュラジャック×2 (※)  
(※) 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用  
コンソールポート (RJ45)


(注記)

- 動作環境  
温度 0℃~60℃  
湿度 20~80%RH (結露なきこと)
- 適合規制  
(電磁放射) VCCI Class A
- 電源仕様  
電源電圧 100V、50/60Hz (※1)
- ケース材料 SECC
- 色彩  
本体：グリーン03  
前面：ブラック03  
銘板ラベル：ブラック04

(※1) 付属の電源コード1本は、AC100V専用コードです。  
(ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、保証しかねますのでご注意ください。

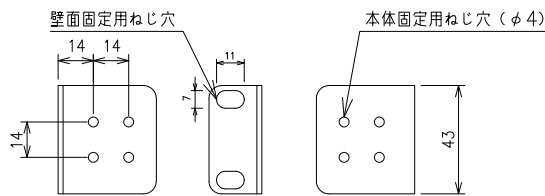

取付金具 (壁取付用) (同梱)



図名	GA-MLi4TP0E+			尺度	1:3	
形式				2019年 5月 8日		
				検図	設計	製図
図番	GA-MLi4TP0E+	品番	PN260493H	水町	竹内	山下
<b>パナソニックLSネットワークス株式会社</b>						