



8極8芯モジュラジャック×8  
 8極8芯モジュラジャック×2 (※)  
 (※) 8極8芯モジュラジャックとSFPは排他利用  
 コンソールポート (RJ45)

- (注記)
- 動作環境  
 温度 0℃~60℃  
 湿度 20~80%RH (結露なきこと)
  - 適合規制  
 (電磁放射) VCCI Class A
  - 電源仕様  
 電源電圧 100V、50/60Hz (※1)
  - ケース材料 SECC
  - 色彩  
 本体: グリーン03  
 前面: ブラック03  
 銘板ラベル: ブラック04

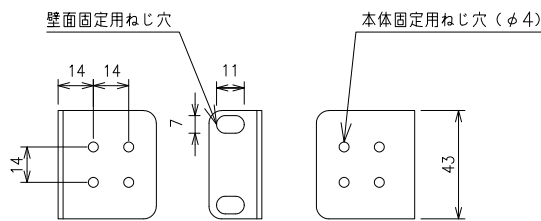

(※1) 付属の電源コード1本は、AC100V専用コードです。  
 (ご注意) 上記条件を満足しない場合は、火災・感電・故障・誤動作の原因となり、保証しかねますのでご注意ください。

図名	GA-MLi8TPoE+			尺度	1:3	
形式				2019年 5月 8日		
				検 図	設 計	製 図
図番	GA-ML8iTPoE+	品番	PN260893H			
<b>パナソニックLSネットワークス株式会社</b>						